



クレーン・ホイスト用 電線・電装品


大 泰 産 業 株 式 有 限 公 司



LINE



HP



Instagram



クレーン・ホイスト用電線及び電装品 販売

大 泰 産 業 株 式 有 限 公 司

〒660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通2丁目1番1号

TEL06-4950-5336 FAX06-4950-5337

Mail:h-vct@taiho-1975.co.jp URL:https://taiho-1975.co.jp

※商品改良のため、寸法・仕様などは予告なく変更させていただくことがあります。

2024.07

ホイストクレーン用柔軟耐震型VCT



柔軟耐震型ホイストVCT

柔軟耐震型ワイヤー付
R-VCT(押釦操作)

柔軟耐震型複合VCT

ケーブルリール
リフティングマグネット用
TR-2PNCT

CONTENTS

柔軟耐震型ホイストVCT	1
柔軟耐震型ワイヤー付 R-VCT(押釦操作)	3
柔軟耐震型複合VCT	5
ケーブルリール用 TR-2PNCT	7
リフティングマグネット用 TR-2PNCT 補強型	8
メッセンジャー用ケーブルハンガー	9
C型ケーブルハンガー	11
C型網 75×45×15用 付属部品	12
アングル用ケーブルハンガー	13
パイプ用ケーブルハンガー	14
ボールコレクター60A	15
二重首振コレクター シングルホイール100A・Wホイール200A	15
コレクター用 フレーム	16
ベーク巻鉄芯入りサポート	16
絶縁トロリー取付ブラケット	16
LEDクレーン用照明器具	17
ケーブルサイズ一覧表	19
ハンガー吊配線の注意事項	20
その他取り扱い商品	20


柔軟耐震型ホイストVCT

柔軟耐震型ホイストVCTはJIS C 3312(600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル)に準拠し製作しております。種々の特徴を備えた高品質なケーブルです。柔軟性、耐屈曲性、耐震性、耐油性があり、ケーブル導体の断線の主な原因である繰り返しによる屈曲や引張りに強く長期間に渡り信頼性が高く、扱い易いケーブルとなっております。

特長 柔軟性、耐屈曲性、耐震性、耐油性

導体素線径及び構成

導体サイズ	素線構成
1.25mm ²	112/0.12mm
2mm ²	80/0.18mm
3.5mm ²	65/0.26mm
5.5mm ²	104/0.26mm
8mm ²	7/50/0.18mm
14mm ²	7/84/0.18mm
22mm ²	7/126/0.18mm
38mm ²	19/80/0.18mm

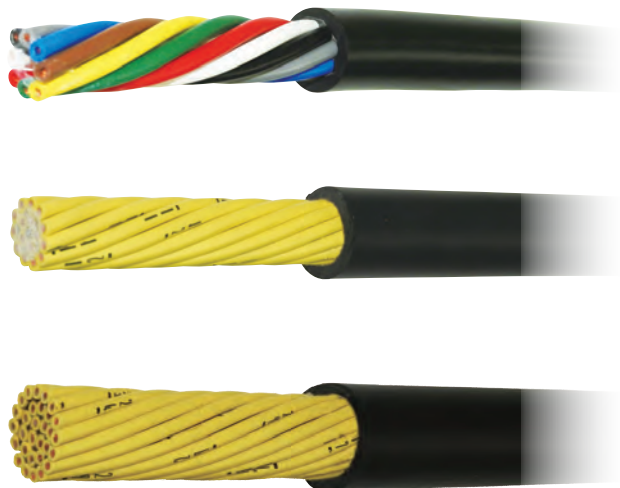

各種屈曲性能概要

【180度耐屈曲性能】


試験方法

電気用品技術基準に準拠した屈曲試験方法で、図に示す試験装置に試料を取付け、左右に各90度屈曲させる操作を連続して行う。

断線までの屈曲回数

一般VCT (37/0.26mm)	10万回
ホイストVCT (80/0.18mm)	200万回

※試料:ホイストVCT 8c × 2mm²

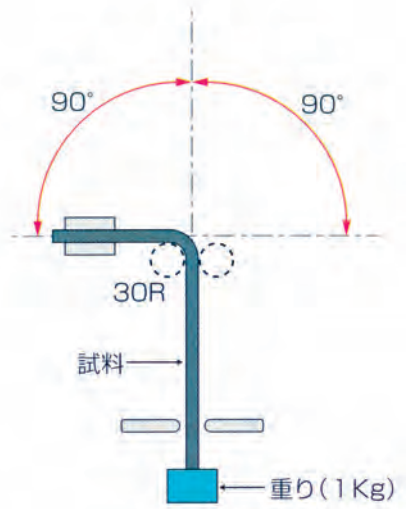


外径・質量

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km
3c × 1.25mm ²	10.3	150
3c × 2mm ²	11.4	190
4c × 1.25mm ²	11.1	180
4c × 2mm ²	12.5	236
6c × 1.25mm ²	13.5	260
6c × 2mm ²	15.2	344
8c × 1.25mm ²	16.4	360
8c × 2mm ²	17.6	460
10c × 1.25mm ²	18.9	460
10c × 2mm ²	18.8	530
12c × 1.25mm ²	19.7	500
12c × 2mm ²	21.7	680
※ 12c × 3.5mm ²	26.8	1000
16c × 1.25mm ²	19.6	550
16c × 2mm ²	22.4	765

※現品限りとなります。

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km
20c × 1.25mm ²	21.6	670
20c × 2mm ²	24.5	920
30c × 1.25mm ²	25.8	830
3c × 3.5mm ²	12.4	248
4c × 3.5mm ²	13.7	308
3c × 5.5mm ²	14.9	374
4c × 5.5mm ²	16.4	463
3c × 8mm ²	18.8	570
4c × 8mm ²	21.0	770
3c × 14mm ²	23.3	940
4c × 14mm ²	25.9	1150
3c × 22mm ²	28.0	1350
3c × 38mm ²	33.3	2170

配列図 ※16c、20c、30cにしましては、ナンバーリング方式です。

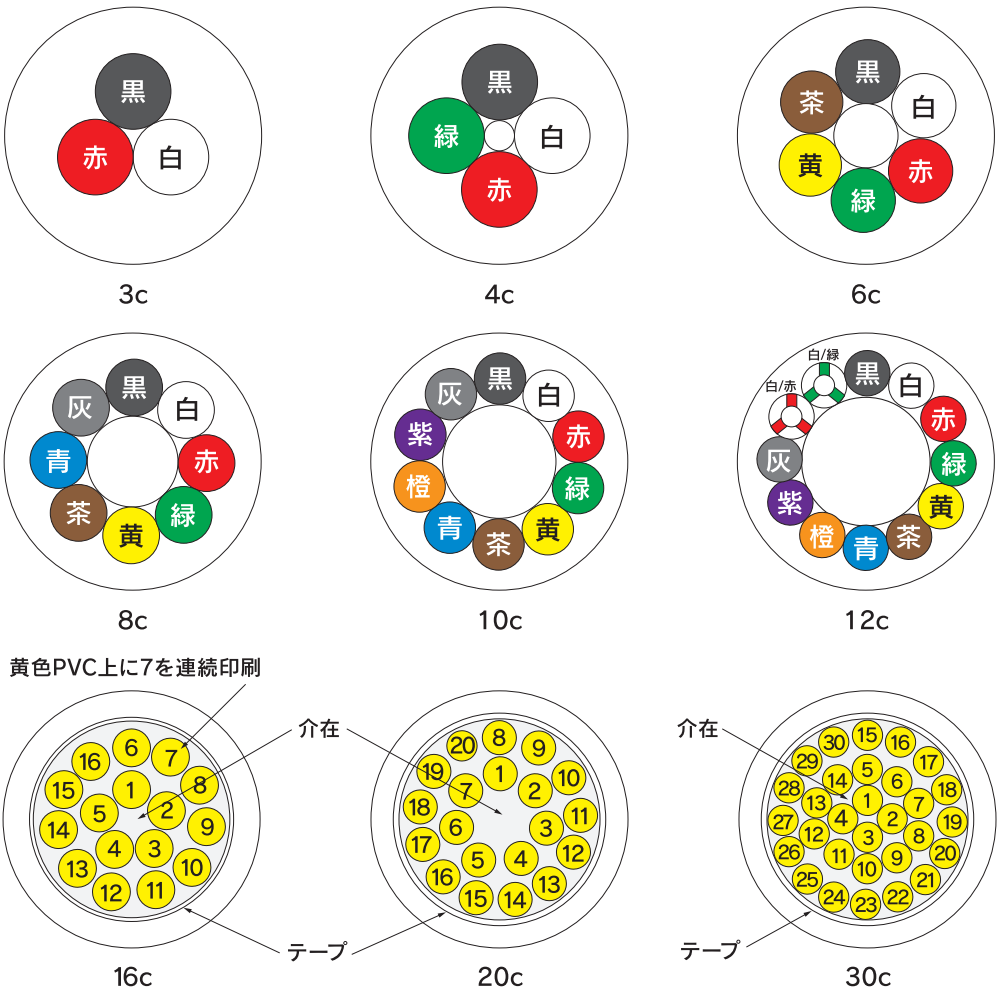


柔軟耐震型ワイヤー付 R-VCT(押釦操作用)

柔軟耐震型ワイヤー付R-VCTはJIS C 3312(600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル)に準拠し製作しております。ホイスト操作用押釦専用で種々の特徴を備えた高品質なケーブルです。柔軟性、耐屈曲性、耐震性、耐油性があり、ケーブル導体の断線の主な原因である繰り返しによる屈曲やホイストの押釦を使用する際の引張り張力に強く長期間に渡り信頼性が高く、扱い易いケーブルとなっております。

特長 柔軟性、耐屈曲性、耐震性、耐油性

導体素線径及び構成

導体サイズ	素線構成
0.75mm ²	30/0.18mm
1.25mm ²	50/0.18mm
2mm ²	80/0.18mm

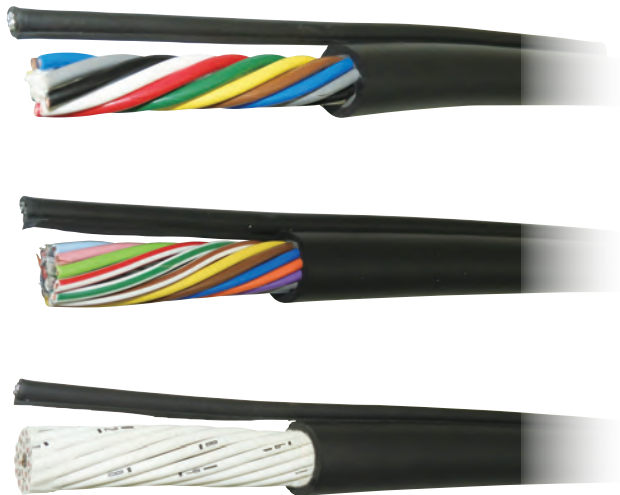

各種屈曲性能概要

【180度耐屈曲性能】


試験方法

電気用品技術基準に準拠した屈曲試験方法で、図に示す試験装置に試料を取付け、左右に各90度屈曲させる操作を連続して行う。

断線までの屈曲回数

一般VCT (50/0.18mm)	10万回
R-VCT (50/0.18mm)	200万回

※試料:R-VCT 8c × 1.25mm²

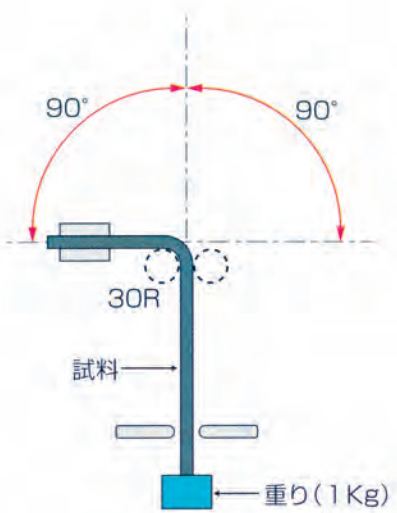


外径・質量

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km
4c × 1.25mm ²	11.4	220
6c × 1.25mm ²	14.9	340
6c × 2mm ²	15.8	400
7c × 1.25mm ²	14.5	335
8c × 0.75mm ²	15.8	350
8c × 1.25mm ²	17.4	440
8c × 2mm ²	17.5	480
9c × 1.25mm ²	16.8	420
10c × 0.75mm ²	17.4	440
10c × 1.25mm ²	18.8	495
10c × 2mm ²	19.6	580

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km
12c × 0.75mm ²	18.8	500
12c × 1.25mm ²	19.6	590
14c × 1.25mm ²	22.0	650
16c × 0.75mm ²	22.1	595
16c × 1.25mm ² A	20.6	700
16c × 1.25mm ² B	24.8	790
20c × 1.25mm ²	22.4	740
26c × 1.25mm ²	25.2	925

配列図 ※20c、26cに関しましては、ナンバーリング方式です。

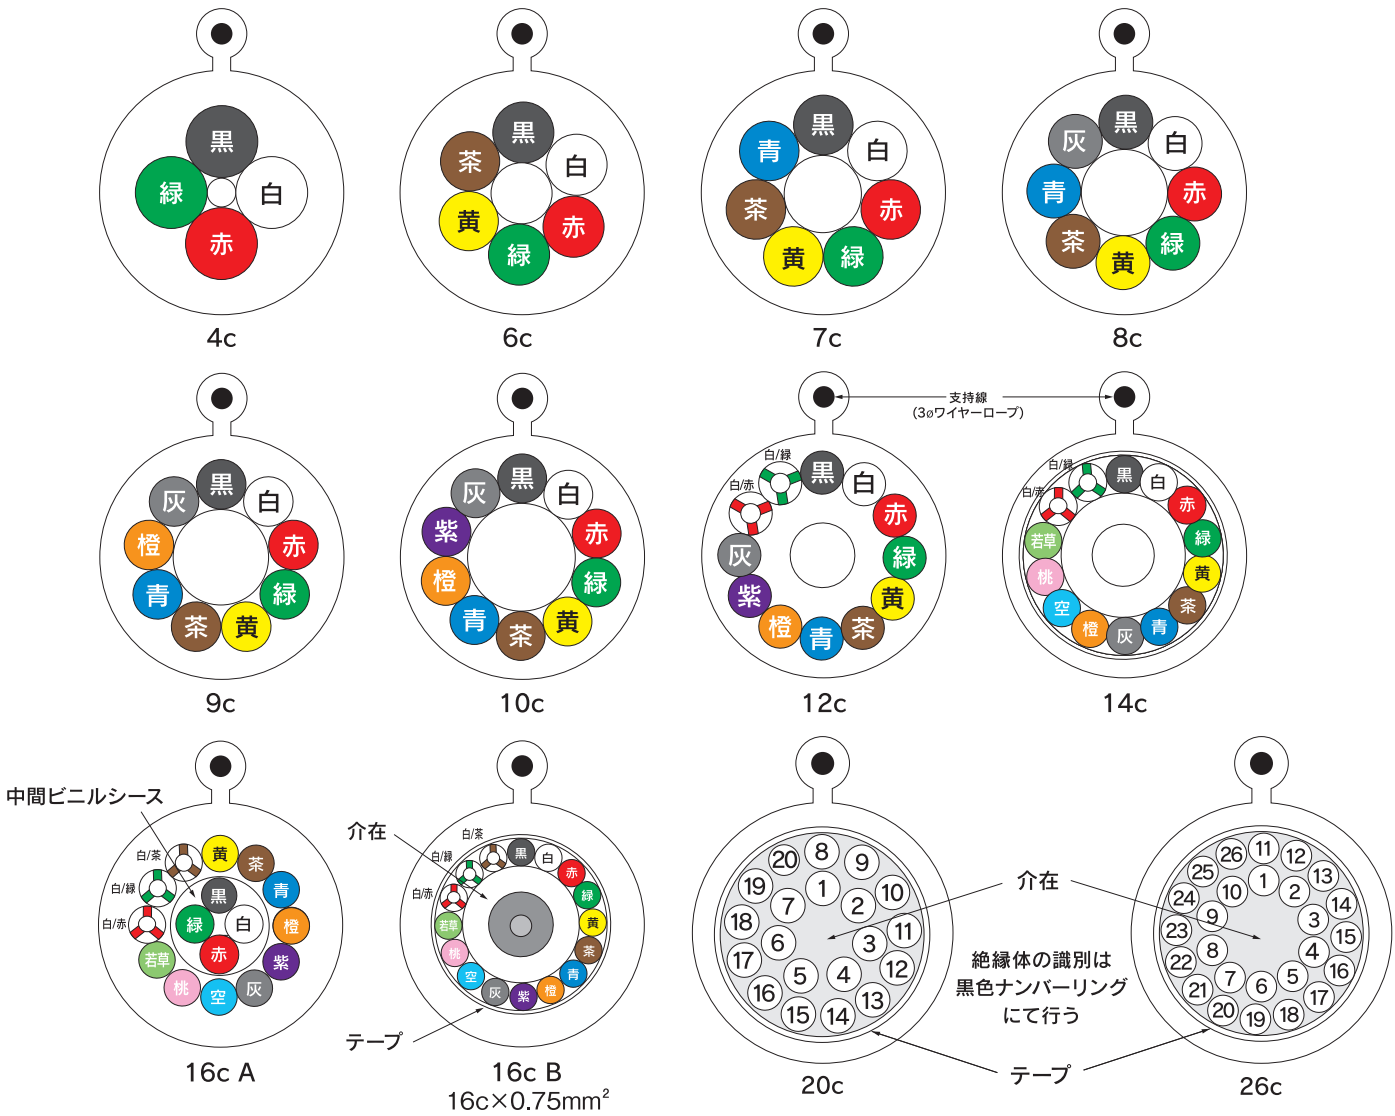

※支持線ワイヤーロープはJIS G 3535 A 5号 6/7/0.33mm 3mmを使用しております。
※ワイヤーは外れにくくしているため、ナイフにて裂いて施工してください。


柔軟耐震型複合VCT

柔軟耐震型複合VCTはJIS C 3312(600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル)に準拠し製作しております。クレーン・ホイスト用ケーブルで、給電線と操作線を一体に撚合せ、作業性の向上を目的とした高品質なケーブルです。柔軟性、耐屈曲性、耐震性、耐油性があり、ケーブル導体の断線の主な原因である繰り返しによる屈曲や引張りに強く長期間に渡り信頼性が高く、扱い易いケーブルとなっております。

特長 柔軟性、耐屈曲性、耐震性、耐油性

導体素線径及び構成

導体サイズ	素線構成
1.25mm ²	50/0.18mm
2mm ²	80/0.18mm
3.5mm ²	7/20/0.18mm
5.5mm ²	7/30/0.18mm
8mm ²	7/50/0.18mm
14mm ²	7/84/0.18mm
22mm ²	7/126/0.18mm

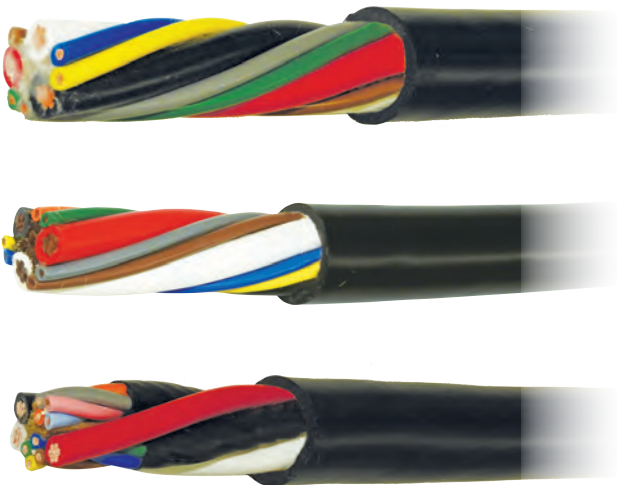

各種屈曲性能概要


【180度耐屈曲性能】

試験方法
電気用品技術基準に準拠した屈曲試験方法で、図に示す試験装置に試料を取付け、左右に各90度屈曲させる操作を連続して行う。

断線までの屈曲回数

70/0.32mm	10万回
複合VCT	300万回

※試料:複合VCT 3c × 5.5mm² + 3c × 2mm²

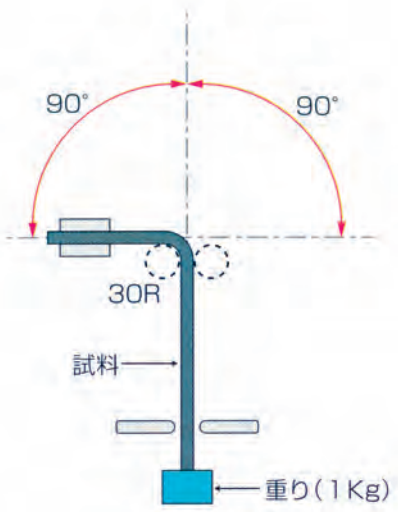


外径・質量

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km
3c × 3.5mm ² + 3c × 2mm ²	16.5	405
3c × 3.5mm ² + 5c × 2mm ²	18.7	505
3c × 3.5mm ² + 8c × 2mm ²	23.4	730
3c × 3.5mm ² + 12c × 2mm ²	26.8	960
※ 3c × 3.5mm ² + 18c × 1.25mm ²	27.8	1045
4c × 3.5mm ² + 5c × 2mm ²	19.9	630
4c × 3.5mm ² + 8c × 2mm ²	25.0	815
3c × 5.5mm ² + 3c × 2mm ²	18.5	510
3c × 5.5mm ² + 5c × 2mm ²	20.5	600
3c × 5.5mm ² + 8c × 2mm ²	24.2	820
3c × 5.5mm ² + 12c × 2mm ²	29.2	1120
3c × 5.5mm ² + 18c × 1.25mm ²	29.5	1175
4c × 5.5mm ² + 5c × 2mm ²	21.8	835
4c × 5.5mm ² + 8c × 2mm ²	26.0	940

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km
3c × 8mm ² + 3c × 2mm ²	20.0	630
3c × 8mm ² + 5c × 2mm ²	22.0	720
3c × 8mm ² + 8c × 2mm ²	26.3	980
3c × 8mm ² + 12c × 2mm ²	31.6	1290
3c × 8mm ² + 18c × 1.25mm ²	31.6	1370
※ 3c × 14mm ² + 3c × 2mm ²	23.5	930
3c × 14mm ² + 6c × 2mm ²	25.8	1080
3c × 14mm ² + 8c × 2mm ²	30.2	1320
3c × 14mm ² + 12c × 2mm ²	32.4	1600
※ 3c × 22mm ² + 5c × 2mm ²	28.6	1390
3c × 22mm ² + 6c × 2mm ²	27.8	1430
3c × 22mm ² + 8c × 2mm ²	33.4	1680

※現品限りとなります。

配列図

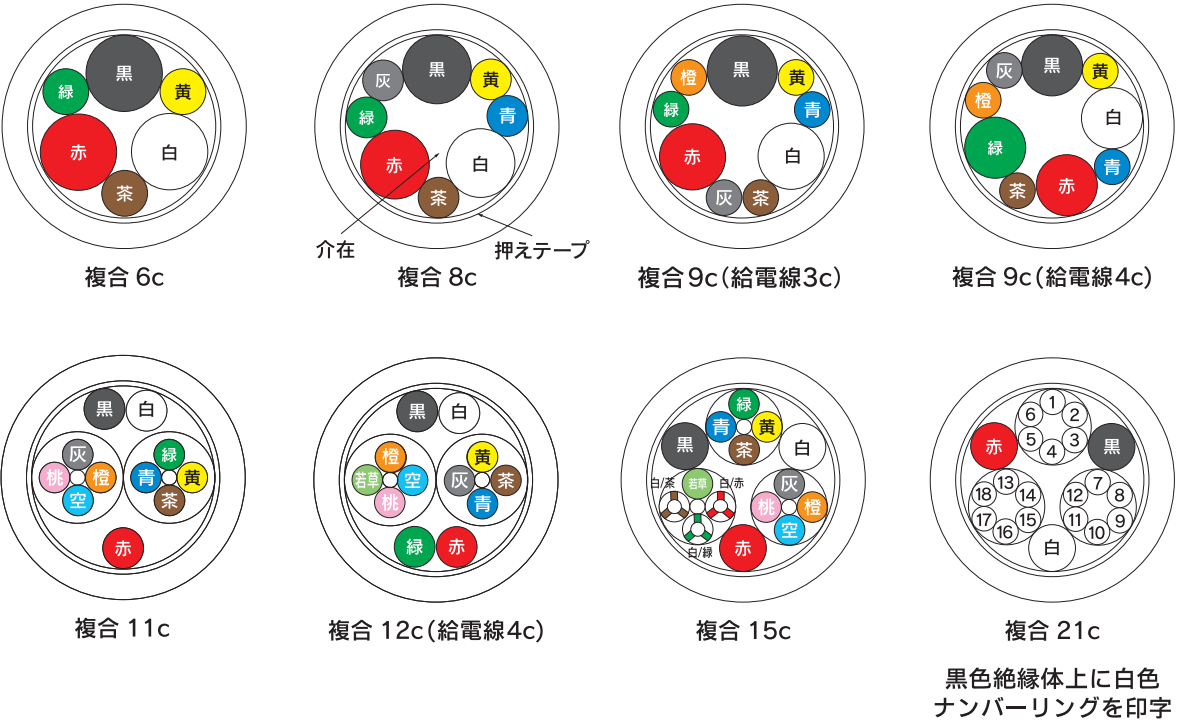

ケーブルリール用 TR-2PNCT

ケーブルリール用TR-2PNCTはJIS C 3327(600Vゴムキャブタイヤケーブル)に準拠し製作しております。リール巻取用として種々の特徴を備えた高品質なケーブルです。素線構成は0.18mm細線を使用し燃合わせを層心経の12倍以下とすることにより、耐震性、耐屈曲性、耐張力、耐しごき性を備えたキャブタイヤケーブルとなっております。外径、質量はほぼ2PNCTと同等となります。

特長 耐震性、耐屈曲性、耐張力性、耐しごき性


導体素線径及び構成



サイズ	素線構成	仕上外径mm	質量kg/km	許容電流値A
3c × 3.5mm ²	7/20/0.18mm	14.4	325	35
4c × 3.5mm ²	7/20/0.18mm	15.9	405	31
3c × 5.5mm ²	7/31/0.18mm	16.5	460	45
4c × 5.5mm ²	7/31/0.18mm	18.6	560	40
3c × 8mm ²	7/45/0.18mm	18.8	530	55
4c × 8mm ²	7/45/0.18mm	21	765	50
3c × 14mm ²	7/80/0.18mm	21	870	77
4c × 14mm ²	7/80/0.18mm	24.2	1120	68
3c × 22mm ²	7/7/18/0.18mm	27	1380	100
3c × 38mm ²	7/7/30/0.18mm	32	2030	135

※許容電流値はケーブル直線状態での数値です。
※サイズ外の商品は受注生産にて対応させていただきます。

構造図

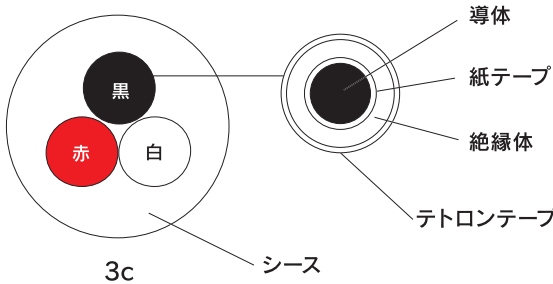

ケーブルの許容曲げ半径(R) $R \geq 10d$ d: ケーブル外径

リフティングマグネット用 TR-2PNCT 補強型

リフティングマグネット用TR-2PNCT 補強型はJIS C 3327(600Vゴムキャブタイヤケーブル)に準拠して製作しております。リフティングマグネット用として種々の特徴を備えた高品質なケーブルです。素線構成は0.18mm細線を使用し燃合わせを層心経の12倍以下とし、補強層を設けることにより、耐震、耐屈曲、耐張力、耐しごき性、耐外傷性備えたキャブタイヤケーブルとなっております。

特長 耐震性、耐屈曲性、耐張力性、耐しごき性、耐外傷性


導体素線径及び構成



サイズ	素線構成	仕上外径mm	質量kg/km	許容電流値A
2c × 5.5mm ²	7/31/0.18mm	18.0	460	51
2c × 8mm ²	7/45/0.18mm	18.2	500	63
2c × 14mm ²	7/80/0.18mm	22.0	765	88
2c × 22mm ²	7/7/18/0.18mm	26.6	1145	115

※許容電流値はケーブル直線状態での数値です。

構造図

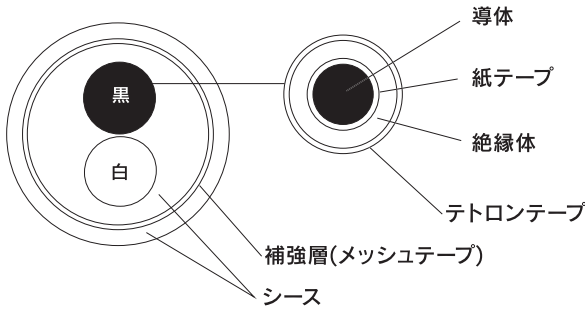

ケーブルの許容曲げ半径(R) $R \geq 10d$ d: ケーブル外径


メッセンジャー用ケーブルハンガー

- ・本体は耐候性ポリカーボネート樹脂を使用しており丈夫で硬化しにくい仕様となっております。
- ・ローラーはアセタール樹脂ガラス繊維入り材料を使用、一般アセタール樹脂製と比べ丈夫で磨耗に強く、割れにいい仕様となっております。
- ・施工中ビスが落下しないようビス落下防止を施しております。


取り付けはワンタッチ

メッセンジャーワイヤーへの取付け
取り外しはローラー部が開き
ワンタッチで行えます。

ウチワボードを押し込み、時計方向へ90度廻し
引張ります。頭部を上部に開き
メッセンジャーワイヤーを取付けて下さい。
セットは逆順序にて完全に行ってください。

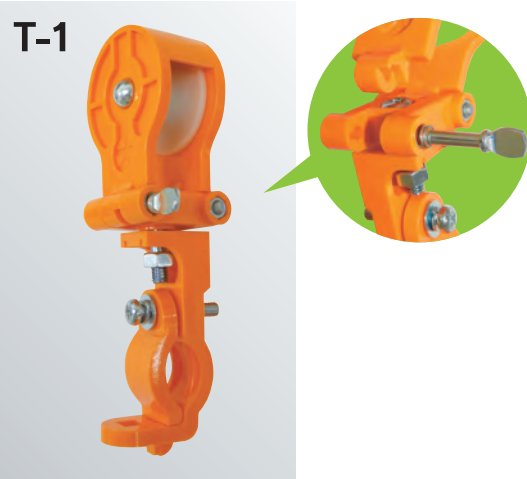


型 式	仕 様			適合ケーブル (mm)	メッセンジャー 適合	重量(kg)
	ローラー	台 車	吊 部			
T - 1	アセタール樹脂 ガラス繊維入り	耐候性ポリカー ボネード樹脂	耐候性ポリカー ボネード樹脂	9～20	4φ～10φ	0.09

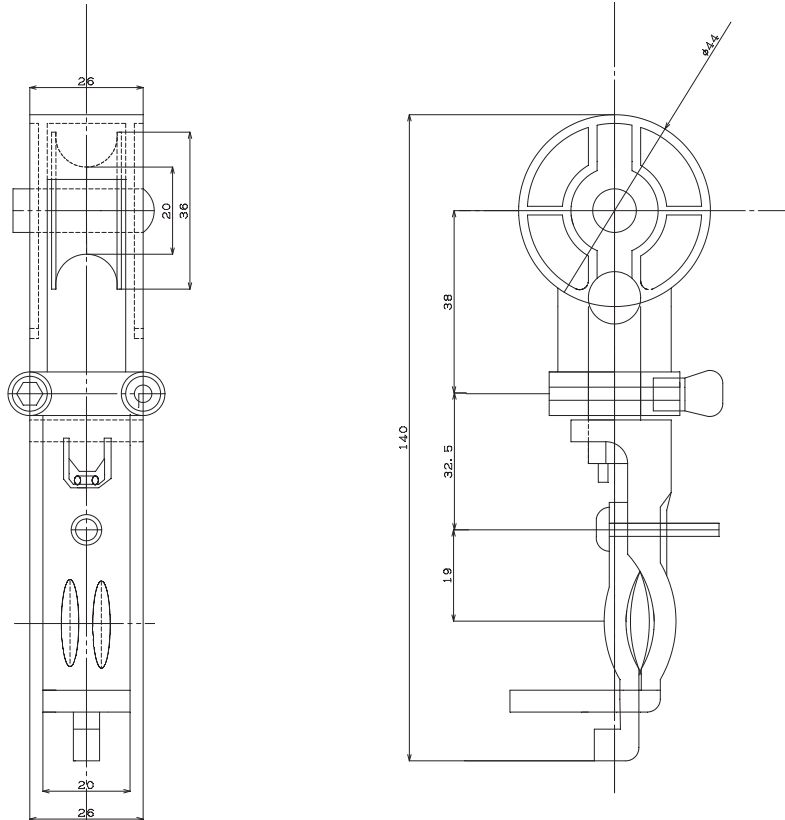

取り付けはワンタッチ


メッセンジャーワイヤーへの取付け
取り外しは蝶ネジを緩めると
頭部プレートがスライドし
ワンタッチで行えます。

蝶ネジの締め付けは工具にて緩まないよう
しっかりと締め付けてください。

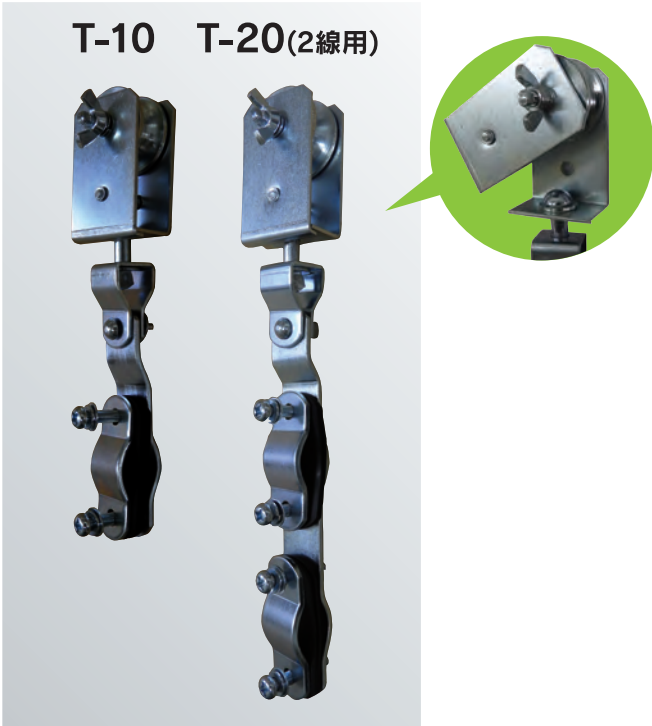

型 式	仕 様		適合ケーブル (mm)	メッセンジャー 適合	全長	重量(kg)
	ローラー	本 体				
T - 10	鉄 (クロメート メッキ仕上げ)	鉄 (クロメート メッキ仕上げ)	10～20	9.6φまで	200	0.38
T - 20			10～20×2		275	0.47

※20mm以上のケーブルを取り付けされますと、使用頻度にも依りますがローラーの大きさが小さい為、摩耗が激しくローラーが磨り減り破損する恐れがあります。使用ケーブルは外径20mmまでとさせていただきます。

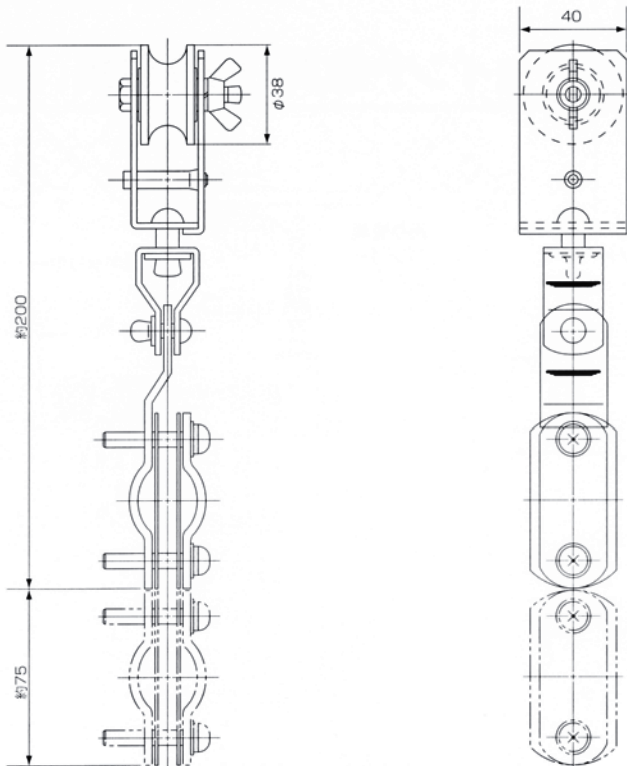


C型ケーブルハンガー



TC-1 TC-2(2線用)



ローラーは4輪ベアリング製
適合C型钢 75×45×15 用





型 式	仕 様		適合ケーブル (mm)	全長	重量(kg)
	ローラー	本 体			
TC-1	ボールベアリング 4輪	鉄 (クロメート メッキ仕上げ)	15~30	165	0.46
TC-2			15~30×2	240	0.55

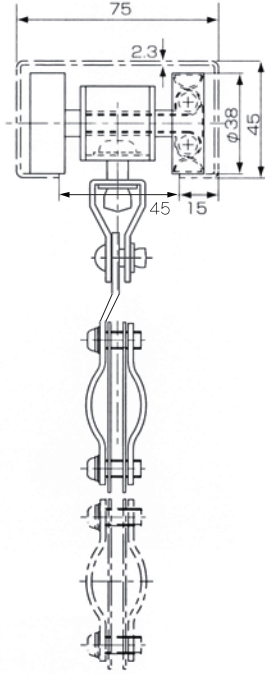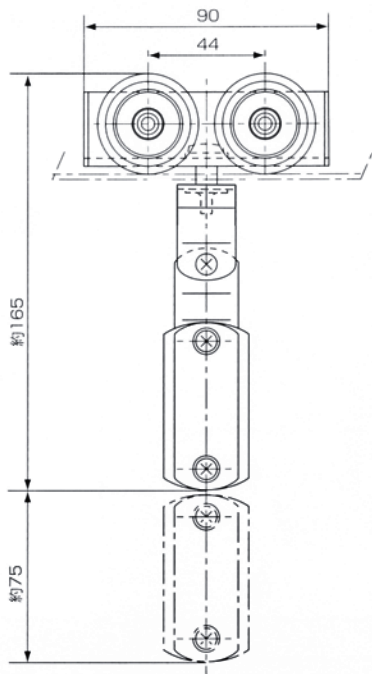

C型钢 75×45×15用 付属部品

C型トップキャリア


TCT-1 TCT-2(2線用)

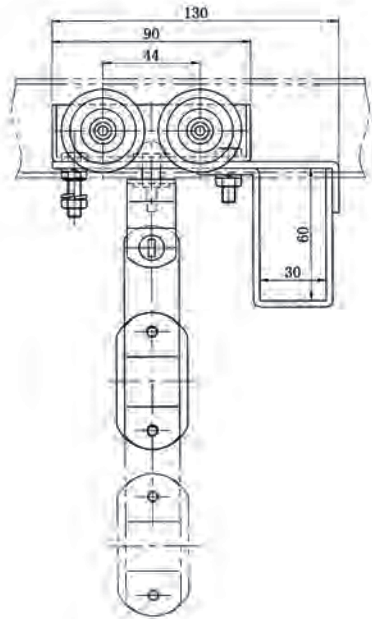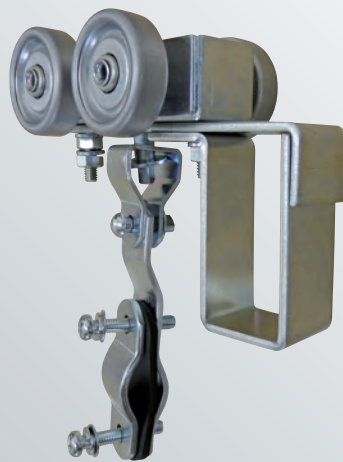

エンド ジョイント金具 吊り金具 固定金具

先端金具エンド

吊り金具ハンガー

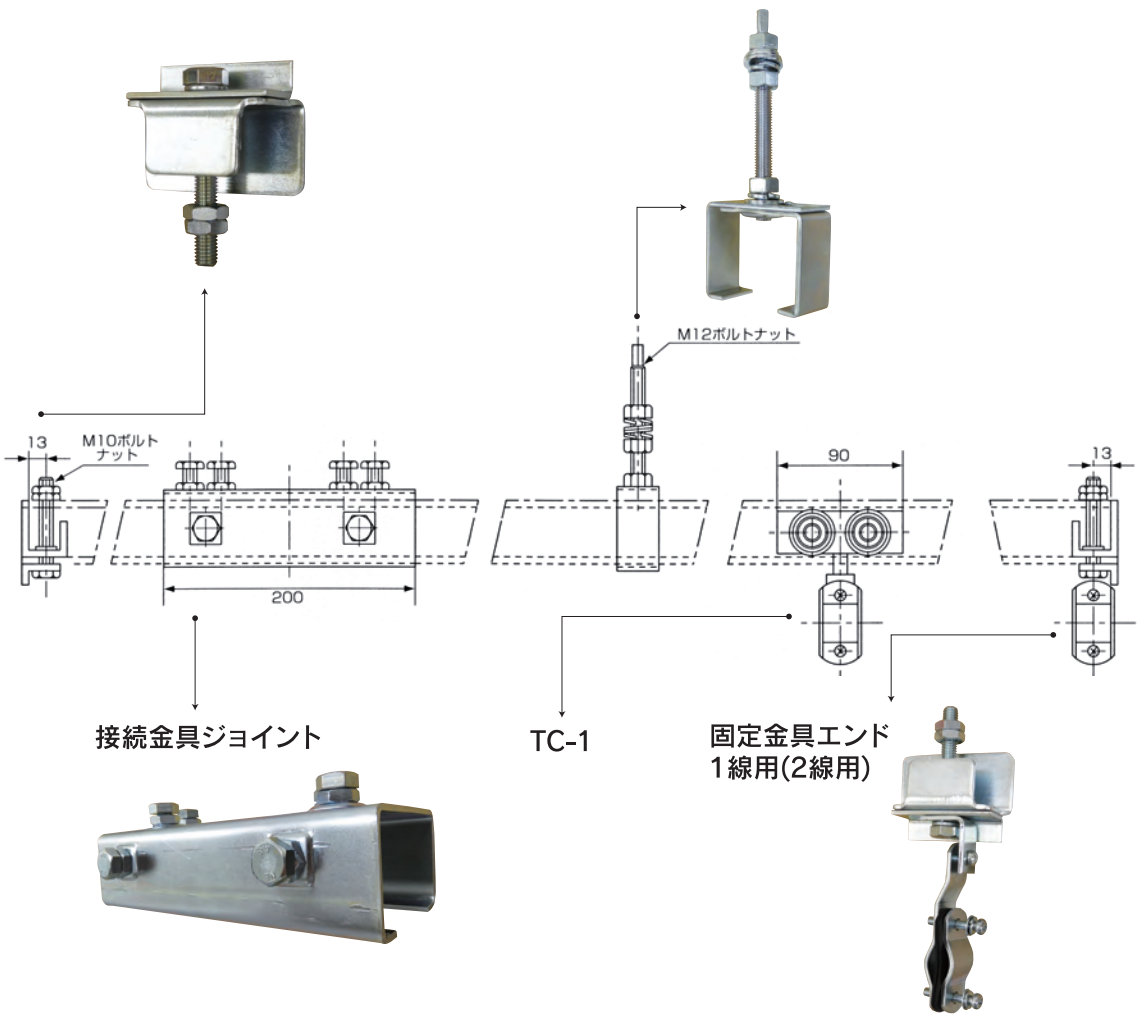

アングル用ケーブルハンガー


TA-1 TA-2(2線用)




適合アングル
50×50もしくは、65×65を
御指示願います。

※先頭滑車4輪用も用意しております。

TAT-1 TAT-2(2線用)



型 式	仕 様		適合ケーブル (mm)	全長	奥行	重量(kg) 50用	重量(kg) 65用
	ローラー	本 体					
TA-1	ボールベアリング 2輪	鉄 （クロメート メッキ仕上げ）	15～30	190	50	0.68	0.73
TA-2			15～30×2	265	50	0.78	0.83
TAT-1	ボールベアリング 4輪		15～30	190	130	1.54	1.63
TAT-2			15～30×2	265	130	1.64	1.73

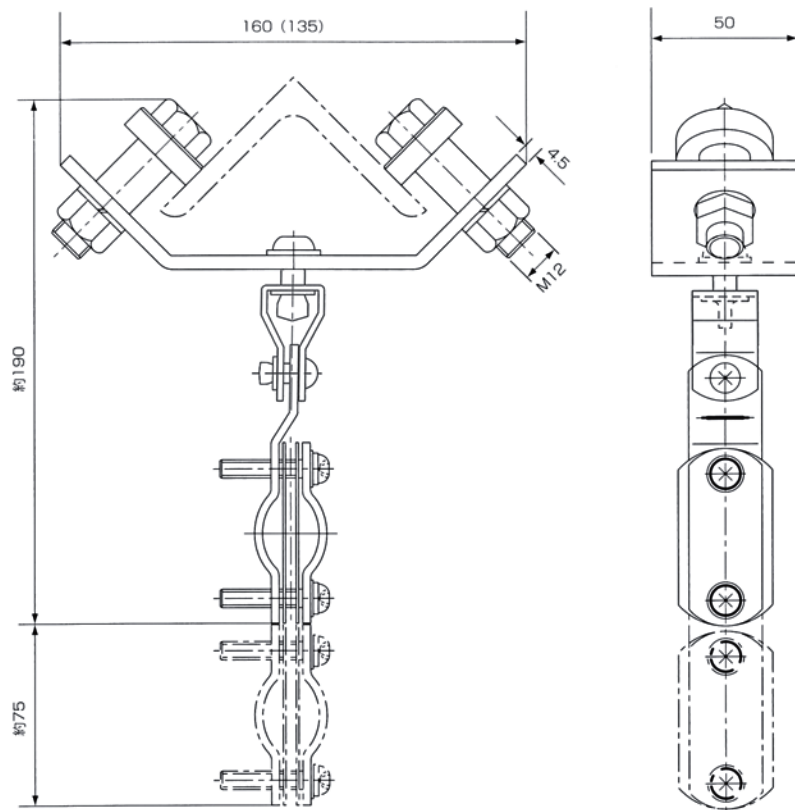

65用サイズ () 内寸法は50用サイズ

パイプ用ケーブルハンガー

TP-1 TP-2(2線用)




適合パイプ径
60.5φ

※先頭滑車4輪用も用意しております。

TPT-1 TPT-2(2線用)



型 式	仕 様		適合ケーブル (mm)	全長	奥行	重量(kg) 50用	重量(kg) 65用
	ローラー	本 体					
TP-1	ボールベアリング 2輪	鉄 （クロメート メッキ仕上げ）	15～30	228	38	0.68	0.74
TP-2			15～30×2	303	38	0.78	0.84
TPT-1	ボールベアリング 4輪		15～30	228	118	1.54	1.61
TPT-2			15～30×2	303	118	1.64	1.71

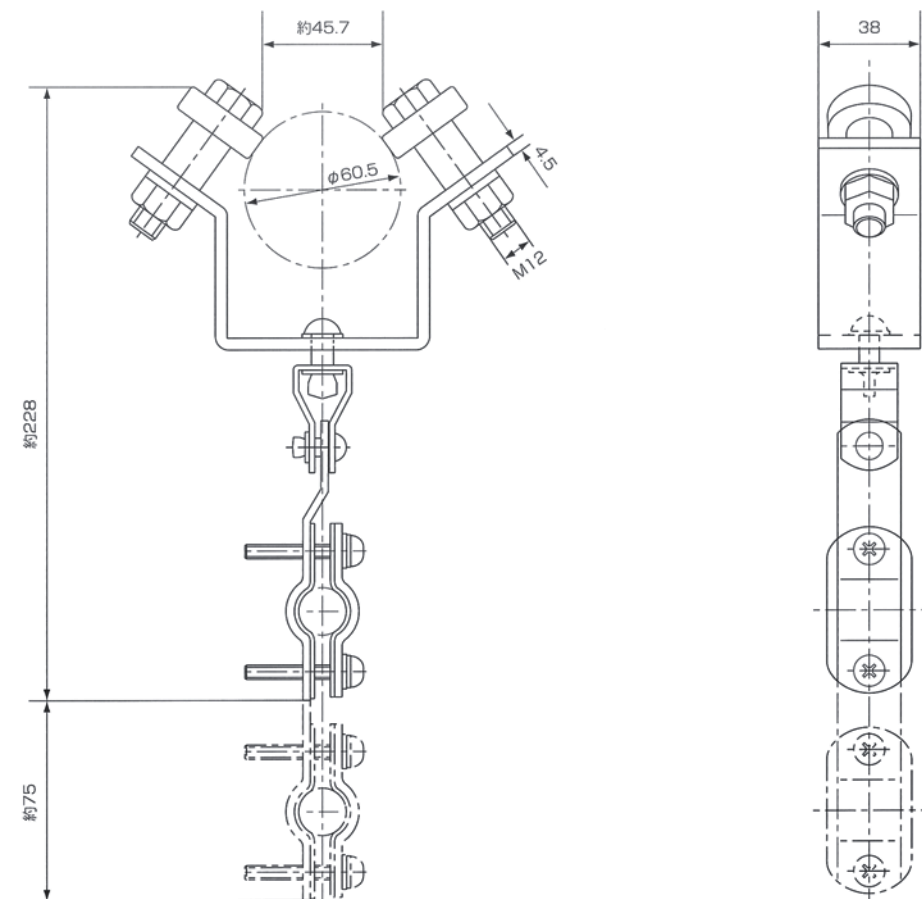


ポールコレクター60A




型 式	容 量	本 体 材 質	ホイール	高 さ	重量(kg)	備 考
TP-60A	60A	鉄(クロメートメッキ仕上げ)	CAC(砲金) 80×37×14φ	140~200	1.1	リード線なし
TP-60K	60A	鉄(クロメートメッキ仕上げ)	カーボン 80×37×14φ	140~200	0.77	リード線なし

二重首振コレクター シングルホイール100A・Wホイール200A

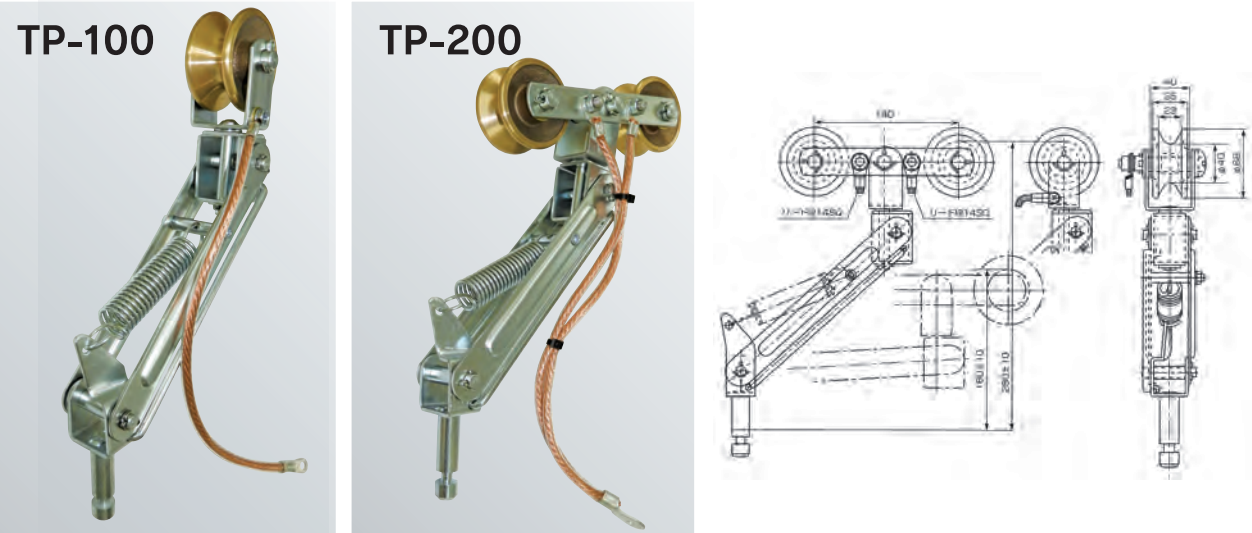


型 式	容 量	本 体 材 質	ホイール	高 さ	重量(kg)	備 考
TP-100	100A	鉄(クロメートメッキ仕上げ)	CAC(砲金)	160~280	1.48	リード線 14SQ付
TP-200	200A	鉄(クロメートメッキ仕上げ)	CAC(砲金)	160~280	2.4	リード線 14SQ×2付

コレクター用 フレーム

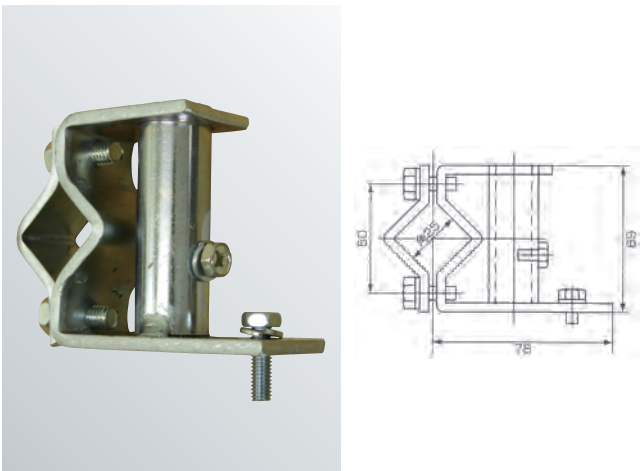


ベーク巻鉄芯入りサポート

25角 1000L

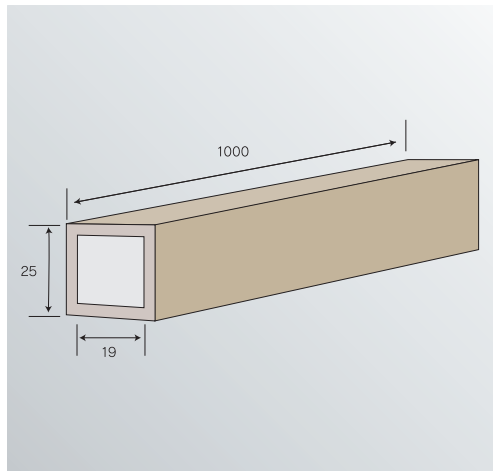


絶縁トロリー取付ブラケット (組立致しておりません)

縦張り中間金具

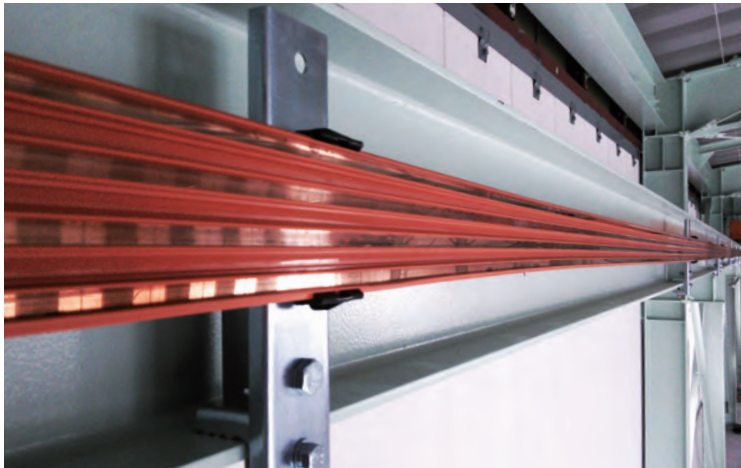

端末金具(巾300mmまで取付可能)

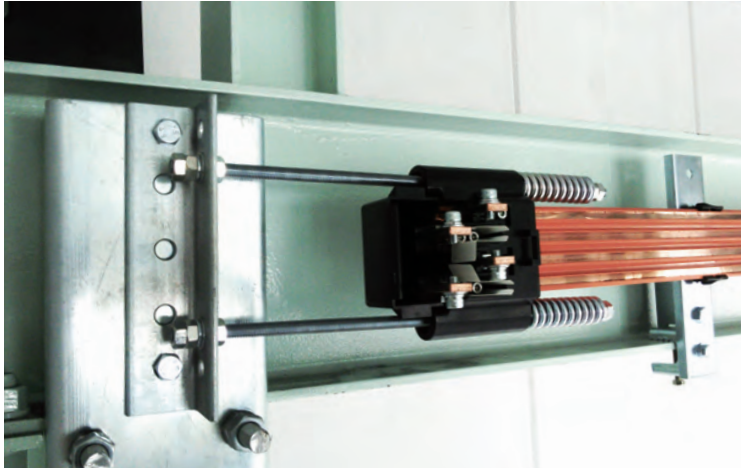

※トロリール・ハイトロリール共に3P用です。
ハイトロリール4P・5Pに関しましては端末金具に穴加工して頂けますと取付可能です。

耐振・耐衝撃形

屋内クレーン用LED照明器具

製造 岩崎電気株式会社



屋内のホイストクレーンにオススメです。

屋内用

- 保護等級
IP65 (粉塵・噴流形)
※雨の当たらない軒下
では使用可
- 本体：アルミダイカスト
アーム：ステンレス

**選べる明るさの
バリエーション**

- クラス1000
- クラス1500
- クラス2000
- クラス3000

振動に強い

- 対応振動条件※
2.7G 以下
- 対応衝撃条件※
30G 以下

**電源内蔵形
施工性抜群**

※ JISE 4031 (鉄道車両用品) 規格に基づく当社基準による。

耐振形

屋外クレーン用LED投光器

製造 岩崎電気株式会社



屋外門型クレーンにオススメです。

**屋外設置可能
重耐塩仕様**

- 保護等級
IP65
- 本体：アルミダイカスト
アーム：ステンレス
(重耐塩仕様)

明るさ

- 既設の水銀ランプ400W
搭載の投光器と比べて
明るさ 約 **1.4倍** ※2

振動に強い

- 対応振動条件※1
振動加速度
3G 以下

**電源内蔵形
施工性抜群**

※1 社内試験による。
※2 既設投光器 H365DX+HF400X と 屋外クレーン用LED投光器 E35801W/NSAN8/09737 の直下5m×5mの単灯維持水平面照度の比較。

ラインアップ

	タイプ	配光 タイプ	形 式	光源色	定格光束 (器具光束)	消費電力 (200V時)	入力電圧	固有エネルギー消費効率 (200V時)	平均演色 評価数	質量
クラス1000	水銀ランプ 250W・300W メタルハライドランプ 250W相当	広角 タイプ	EHTS08025W/NSAN9	5000K相当 (昼白色タイプ)	13600 lm	79.8 W	100～240V対応	170.4 lm/W	Ra70	3.5kg
クラス1500	水銀ランプ 400W メタルハライドランプ 300W相当		EHTS10025W/NSAN9		16900 lm	99.2 W		170.3 lm/W		3.5kg
クラス2000	メタルハライドランプ 400W相当		EHTS12025W/NSAN9		21000 lm	118 W		177.9 lm/W		4.6kg
クラス3000	水銀ランプ 700W相当		EHTS16025W/NSAN9		27300 lm	155 W		176.1 lm/W		4.6kg

寸法

① クラス1000 / クラス1500

共通仕様

本体：アルミダイカスト
前面部：ポリカーボネート
アーム：ステンレス
仕上色：メタリックシルバー(本体)
素地色(アーム)

保護等級：IP65
使用環境温度：-30℃～+40℃ ※一時的に+50℃まで対応
LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率90%)
口出線：ラバーシースケابل(器具外 1500mm)

② クラス2000 / クラス3000

付属品：落下防止ワイヤ2本
専用平座金(φ30)2枚
※万が一の安全のため、同梱の落下防止ワイヤは必ず取付けてご使用ください。
※クレーンガーター部のみ取付可能。
※耐塩・重耐塩使用を要する塩害地域には使用できません。

ラインアップ

	既設投光器 + 水銀ランプ400Wとの 明るさの比較※	配光 タイプ	形 式	光源色	定格光束 (器具光束)	消費電力 (200V時)	入力電圧	固有エネルギー消費効率 (200V時)	平均演色 評価数	質量
	約 1.4倍	広角 タイプ	E35801W/NSAN8/09737	5000K相当 (昼白色タイプ)	18500 lm	149 W	100～242V対応	124.1 lm/W	Ra70	7kg

※他ラインアップもございます。お問い合わせください。
※取付高さ10m時の既設投光器 H365DX+HF400X との直下直径5mの単灯維持水平面照度による比較値。

寸法

共通仕様

本体：アルミダイカスト
前面枠：アクリル
前面部：強化ガラス (型押ガラス)
アーム：ステンレス
耐雷サージ：15kV (コモンモード)

保護等級：IP65
仕上色：グレイ/ブラック
使用温度範囲：-20℃～+40℃
LEDモジュール寿命：60000時間

※万が一の安全のため、同梱の落下防止ワイヤは必ず取付けてご使用ください。

17

18

LEDクレーン用照明器具

ケーブルサイズ一覧表

柔軟耐震型ホイストVCT

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km	許容電流値A
3c × 1.25mm ²	10.3	150	14
3c × 2mm ²	11.4	190	18
4c × 1.25mm ²	11.1	180	13
4c × 2mm ²	12.5	236	17
6c × 1.25mm ²	13.5	260	11
6c × 2mm ²	15.2	344	15
8c × 1.25mm ²	16.4	360	10
8c × 2mm ²	17.6	460	13
10c × 1.25mm ²	18.9	460	10
10c × 2mm ²	18.8	530	13
12c × 1.25mm ²	19.7	500	9
12c × 2mm ²	21.7	680	12
※ 12c × 3.5mm ²	26.8	1000	17
16c × 1.25mm ²	19.6	550	8
16c × 2mm ²	22.4	765	10
20c × 1.25mm ²	21.6	670	7
20c × 2mm ²	24.5	920	9
30c × 1.25mm ²	25.8	830	6
3c × 3.5mm ²	12.4	248	25
4c × 3.5mm ²	13.7	308	23
3c × 5.5mm ²	14.9	374	34
4c × 5.5mm ²	16.4	463	31
3c × 8mm ²	18.8	570	44
4c × 8mm ²	21.0	770	40
3c × 14mm ²	23.3	940	63
4c × 14mm ²	25.9	1150	57
3c × 22mm ²	28.0	1350	80
3c × 38mm ²	33.3	2170	118

※現品限りとなります。

TR-2PNCT (ケーブルリール用)

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km	許容電流値A
3c × 3.5mm ²	14.4	325	35
4c × 3.5mm ²	15.9	405	31
3c × 5.5mm ²	16.5	460	45
4c × 5.5mm ²	18.6	560	40
3c × 8mm ²	18.8	530	55
4c × 8mm ²	21	765	50
3c × 14mm ²	21	870	77
4c × 14mm ²	24.2	1120	68
3c × 22mm ²	27	1380	100
3c × 38mm ²	32	2030	135

TR-2PNCT補強型(リフティングマグネット用)

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km	許容電流値A
2c × 5.5mm ²	18.0	460	51
2c × 8mm ²	18.2	500	63
2c × 14mm ²	22.0	765	88
2c × 22mm ²	26.6	1145	115

柔軟耐震型ワイヤー付 R-VCT (押釦操作用)

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km	許容電流値A
4c × 1.25mm ²	11.4	220	13
6c × 1.25mm ²	14.9	340	11
6c × 2mm ²	15.8	400	15
7c × 1.25mm ²	14.5	335	11
8c × 0.75mm ²	15.8	350	8
8c × 1.25mm ²	17.4	440	10
8c × 2mm ²	17.5	480	14
9c × 1.25mm ²	16.8	420	10
10c × 0.75mm ²	17.4	440	7
10c × 1.25mm ²	18.8	495	10
10c × 2mm ²	19.6	580	13
12c × 0.75mm ²	18.8	500	7
12c × 1.25mm ²	19.6	590	9
14c × 1.25mm ²	22.0	650	8
16c × 0.75mm ² B	22.1	595	6
16c × 1.25mm ² A	20.6	700	8
16c × 1.25mm ² B	24.8	790	8
20c × 1.25mm ²	22.4	740	7
26c × 1.25mm ²	25.2	925	6

柔軟耐震型複合VCT


サイズ	仕上外径mm	質量kg/km	許容電流値A
3c×3.5mm ² +3c×2mm ²	16.5	405	23/14
3c×3.5mm ² +5c×2mm ²	18.7	505	22/13
3c×3.5mm ² +8c×2mm ²	23.4	730	19/11
3c×3.5mm ² +12c×2mm ²	26.8	960	17/10
※ 3c×3.5mm ² +18c×1.25mm ²	27.8	1045	17/6
4c×3.5mm ² +5c×2mm ²	19.9	630	21/12
4c×3.5mm ² +8c×2mm ²	25.0	815	18/11
3c×5.5mm ² +3c×2mm ²	18.5	510	31/12
3c×5.5mm ² +5c×2mm ²	20.5	600	30/12
3c×5.5mm ² +8c×2mm ²	24.2	820	26/10
3c×5.5mm ² +12c×2mm ²	29.2	1120	24/10
3c×5.5mm ² +18c×1.25mm ²	29.5	1175	25/6
4c×5.5mm ² +5c×2mm ²	21.8	835	28/11
4c×5.5mm ² +8c×2mm ²	26.0	940	25/10
3c×8mm ² +3c×2mm ²	20.0	630	40/11
3c×8mm ² +5c×2mm ²	22.0	720	39/11
3c×8mm ² +8c×2mm ²	26.3	980	35/10
3c×8mm ² +12c×2mm ²	31.6	1290	33/9
3c×8mm ² +18c×1.25mm ²	31.6	1370	34/5
4c×8mm ² +5c×2mm ²	24.5	960	37/10
※ 3c×14mm ² +3c×2mm ²	23.5	930	60/10
3c×14mm ² +6c×2mm ²	25.8	1080	58/9
3c×14mm ² +8c×2mm ²	30.2	1320	52/8
3c×14mm ² +12c×2mm ²	32.4	1600	50/7
※ 3c×22mm ² +5c×2mm ²	28.6	1390	76/8
3c×22mm ² +6c×2mm ²	27.8	1430	76/7
3c×22mm ² +8c×2mm ²	33.4	1680	68/7

※現品限りとなります。

許容電流値はケーブル直線状態での数値です。

ハンガー吊配線の注意事項

- ① **ケーブル巻径**
ケーブル外径の20倍以上を
ケーブル巻外径としてください。
- ② **ケーブル巻方向**
ケーブルは右方向(時計回りの方向)
に巻いてください。
- ③ **ケーブルのねじれ**
ケーブルにねじれが入らないように
配線してください。

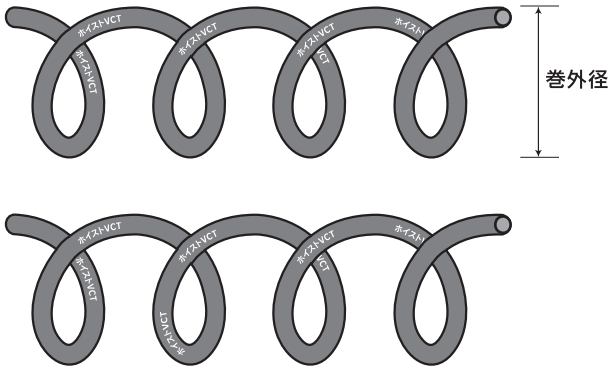

その他取り扱い商品

朝日バグナル株式会社	クレーン用電装品	太陽ケーブルテック株式会社	VCTケーブル
岩崎電気株式会社	LED照明他	株式会社パトライト	押釦スイッチ (旧 春日電機株式会社)
遠藤工業株式会社	スプリングバランサー ケーブルリール	パナソニック株式会社	トロリール ハイトロリール トロリーダクト
倉茂電工株式会社	VCTケーブル	株式会社プロテリアル	タフトロ (旧 日立金属株式会社)
有限会社京葉電機製作所	ケーブル滑車	富士電機機器制御株式会社	電磁接触器
株式会社坂本電機製作所	押釦スイッチ他	古河電気工業株式会社	絶縁トロリー セグラ
新晃電機株式会社	押釦スイッチ他	株式会社三ツ星	VCTケーブル
洲崎鑄工株式会社	ケーブルリール	未来工業株式会社	ケーブル滑車他
砂崎製作所	クレーン用電装品	富士電線株式会社	ゴムケーブル
住友電気工業株式会社	絶縁トロリー スミトロリー		
大電株式会社	ロボトップ		

その他、耐震型ケーブル、2PNCT、3PNCT等キャブタイヤ全て
取り扱いしております。