


# 耐振・耐衝撃形 屋内クレーン用LED照明器具

屋内のホイストクレーンにおすすめです

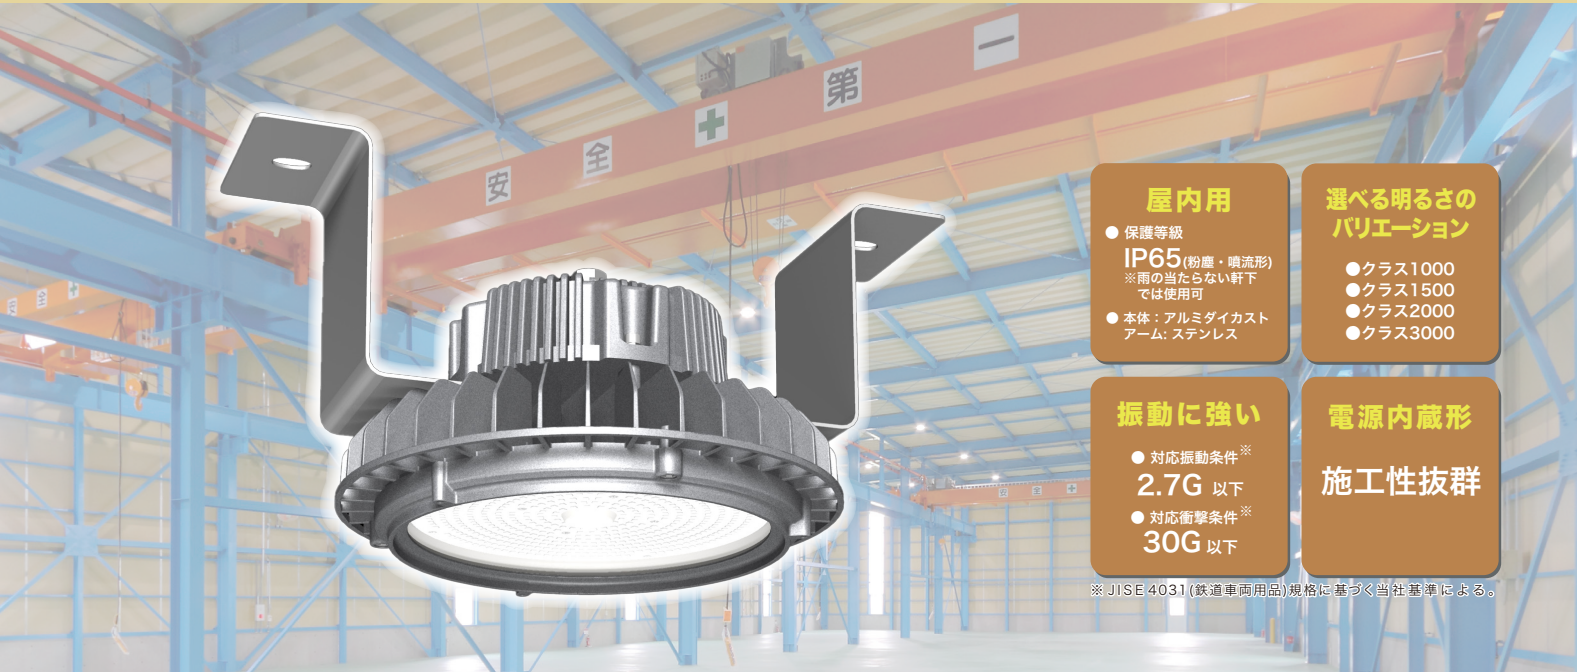

**屋内用**

- 保護等級  
**IP65** (粉塵・噴流形)  
※雨の当たらない軒下  
では使用可
- 本体：アルミダイカスト  
アーム：ステンレス

**選べる明るさの  
バリエーション**

- クラス1000
- クラス1500
- クラス2000
- クラス3000

**振動に強い**

- 対応振動条件<sup>※</sup>  
**2.7G** 以下
- 対応衝撃条件<sup>※</sup>  
**30G** 以下

**電源内蔵形  
施工性抜群**


※ JISE 4031 (鉄道車両用品)規格に基づく当社基準による。

## ラインアップ


	タイプ	配光 タイプ	形 式	光源色	定格光束 (器具光束)	消費電力 (200V時)	入力電圧	固有エネルギー消費効率 (200V時)	平均演色 評価数	質量
クラス1000	水銀ランプ 250W・300W メタルハライドランプ 250W相当	広角 タイプ	EHTS08025W/NSAN9	5000K相当 (昼白色タイプ)	13600 lm	79.8 W	100~240V対応	170.4 lm/W	Ra70	3.5kg
クラス1500	水銀ランプ 400W メタルハライドランプ 300W相当		EHTS10025W/NSAN9		16900 lm	99.2 W		170.3 lm/W		3.5kg
クラス2000	メタルハライドランプ 400W相当		EHTS12025W/NSAN9		21000 lm	118 W		177.9 lm/W		4.6kg
クラス3000	水銀ランプ 700W相当		EHTS16025W/NSAN9		27300 lm	155 W		176.1 lm/W		4.6kg

## 寸 法 (mm)

① クラス1000 / クラス1500

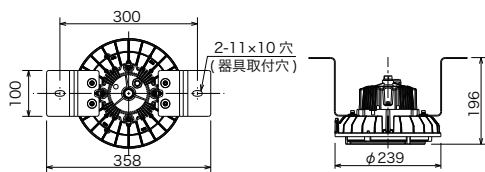

② クラス2000 / クラス3000

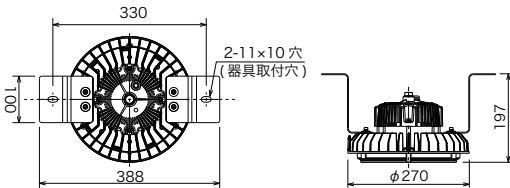

## 共通仕様

本体：アルミダイカスト  
前面部：ポリカーボネート  
アーム：ステンレス  
仕上色：メタリックシルバー(本体)  
素地色(アーム)

保護等級：IP65  
使用環境温度：-30℃～+40℃ ※一時的に+50℃まで対応  
LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率90%)  
口出線：ラバーシースケープル(器具外 1500mm)

付属品：落下防止ワイヤ2本  
専用平座金(φ30)2枚  
※万が一の安全のため、同梱の落下防止ワイヤは必ず取付けてご使用ください。  
※クレーンガーター部のみ取付可能  
※耐塩・重耐塩使用を要する塩害地域には使用できません