


新商品の御案内

柔軟耐震型複合VCT

複合VCTに新しいサイズが加わりましたので御案内させていただきます。

サイズ	仕上外径mm	質量kg/km	許容電流値A
3C × 3.5SQ + 18C × 1.25SQ	27.8	1045	17/6
3C × 5.5SQ + 18C × 1.25SQ	29.5	1175	25/6

構造図・配列図

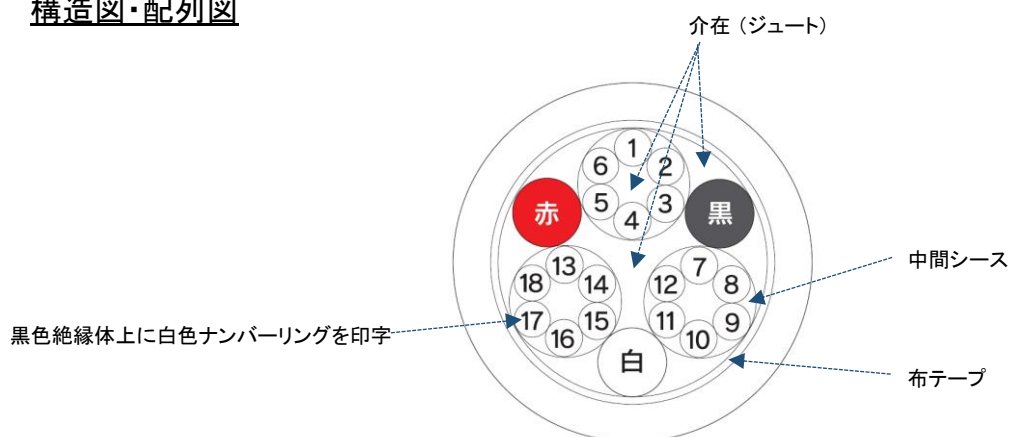

複合21C